

Catálogo 2012

Vinoglass[®]*elite*



cavanova®

La amplia gama de conservadores y climatizadores Cavanova y su novedosa línea de dispensadores Vinoglass se han convertido en un estándar de calidad comercial, su uso en la hostelería y hogares nos permite disfrutar una experiencia excelente y agradable al degustar un buen vino.

The wide range of Cavanova wine preservers and chillers, together with its new Vinoglass wine dispensers have become the standard for affordable quality, allowing for an excellent experience in wine enjoyment, both at home and within the restaurant and hotel sector.

Guía de símbolos Symbol guide



Capacidad botellas
Bottle capacity



Luz interior
Internal lighting



Display exterior
Exterior display



Display interior
Interior display



Temperatura
Temperature



Compartimentos
Compartments



Doble cristal con cámara de aire
Double glass with air chamber



Puerta reversible
Hinged door



Baldas
Shelves



Baldas deslizables
Sliding shelves



Cerradura de seguridad
Safety lock



26 días
26 days



21 días
21 days

TODO BAR SUEÑA CON TENER UNO...
AHORA CADA BAR PUEDE TENERLO

EVERY BAR DREAMS OF HAVING ONE....
NOW EVERY BAR CAN AFFORD ONE

Vinoglass® *elite*

Vinoglass Elite

A plug-and-play, wine dispensing and preservation system representing outstanding value. Imagine if you could have a new initiative which would:

- Increase sales of your more expensive wine
- Create an impressive visual impact
- Ensure all opened bottles of wine are served fresh
- Ensure wine is always served at the correct temperature
- Enable you to offer tasting measures quickly and simply
- Enable you to offer 'wine flights'
- Help you to control measures and stock
- Help you stand out from your competitors
- Attract new customers
- And ultimately increase sales and profit

Vinoglass Elite

Listo para usar, dispensador y sistema de preservación de vino que tiene un valor excepcional. Imagínese si usted tuviera un producto que le permitiera:


- Incrementar las ventas de su vino más caro
- Crear un impacto visual impresionante
- Estar seguro de que todas las copas de vino se sirvan frescas
- Estar seguro de servir el vino a la temperatura correcta
- Poder ofrecer degustaciones de forma rápida y sencilla
- Poder controlar las medidas del vino por copeo
- Diferenciarse de sus competidores
- Atraer nuevos clientes
- Y en definitiva, incrementar las ventas y ganancias

VG004 *elite*

4 1 7 - 18 °C

I 88 Ar N

Ancho 541 mm
Altura 710 mm
Fondo 342 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
23 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115


Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 60% RH	Termoeléctrico

VG006 *elite*

6 1 7 - 18 °C

I 88 Ar N

Ancho 741 mm
Altura 710 mm
Fondo 342 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
30 L	50/60	1,2 (15 °C)	220/240 - 110/115

Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 60% RH	Termoeléctrico



VG004 *elite*

VG006 *elite*




OW004

 4  7 - 18 °C

Ancho 480 mm
Altura 280 mm
Fondo 260 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
8 L	50/60	0,6 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW006C

 6  4 - 16 °C

Ancho 1060 mm
Altura 250 mm
Fondo 200 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
12 L	50/60	1,2 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134A	> 70% RH	Compresor



OW004




OW006C



OW008

 8  1  10 - 18 °C

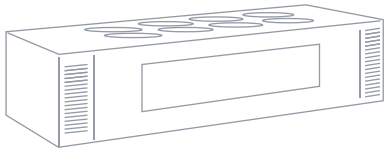

Ancho 735 mm
Altura 240 mm
Fondo 330 mm


Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
16 L	50/60	1,2 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW012-3T

 12  3  6/8/10 - 18 °C

Ancho 400 mm
Altura 620 mm
Fondo 430 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
40 L	50/60	1,4 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



OW008




OW012-3T

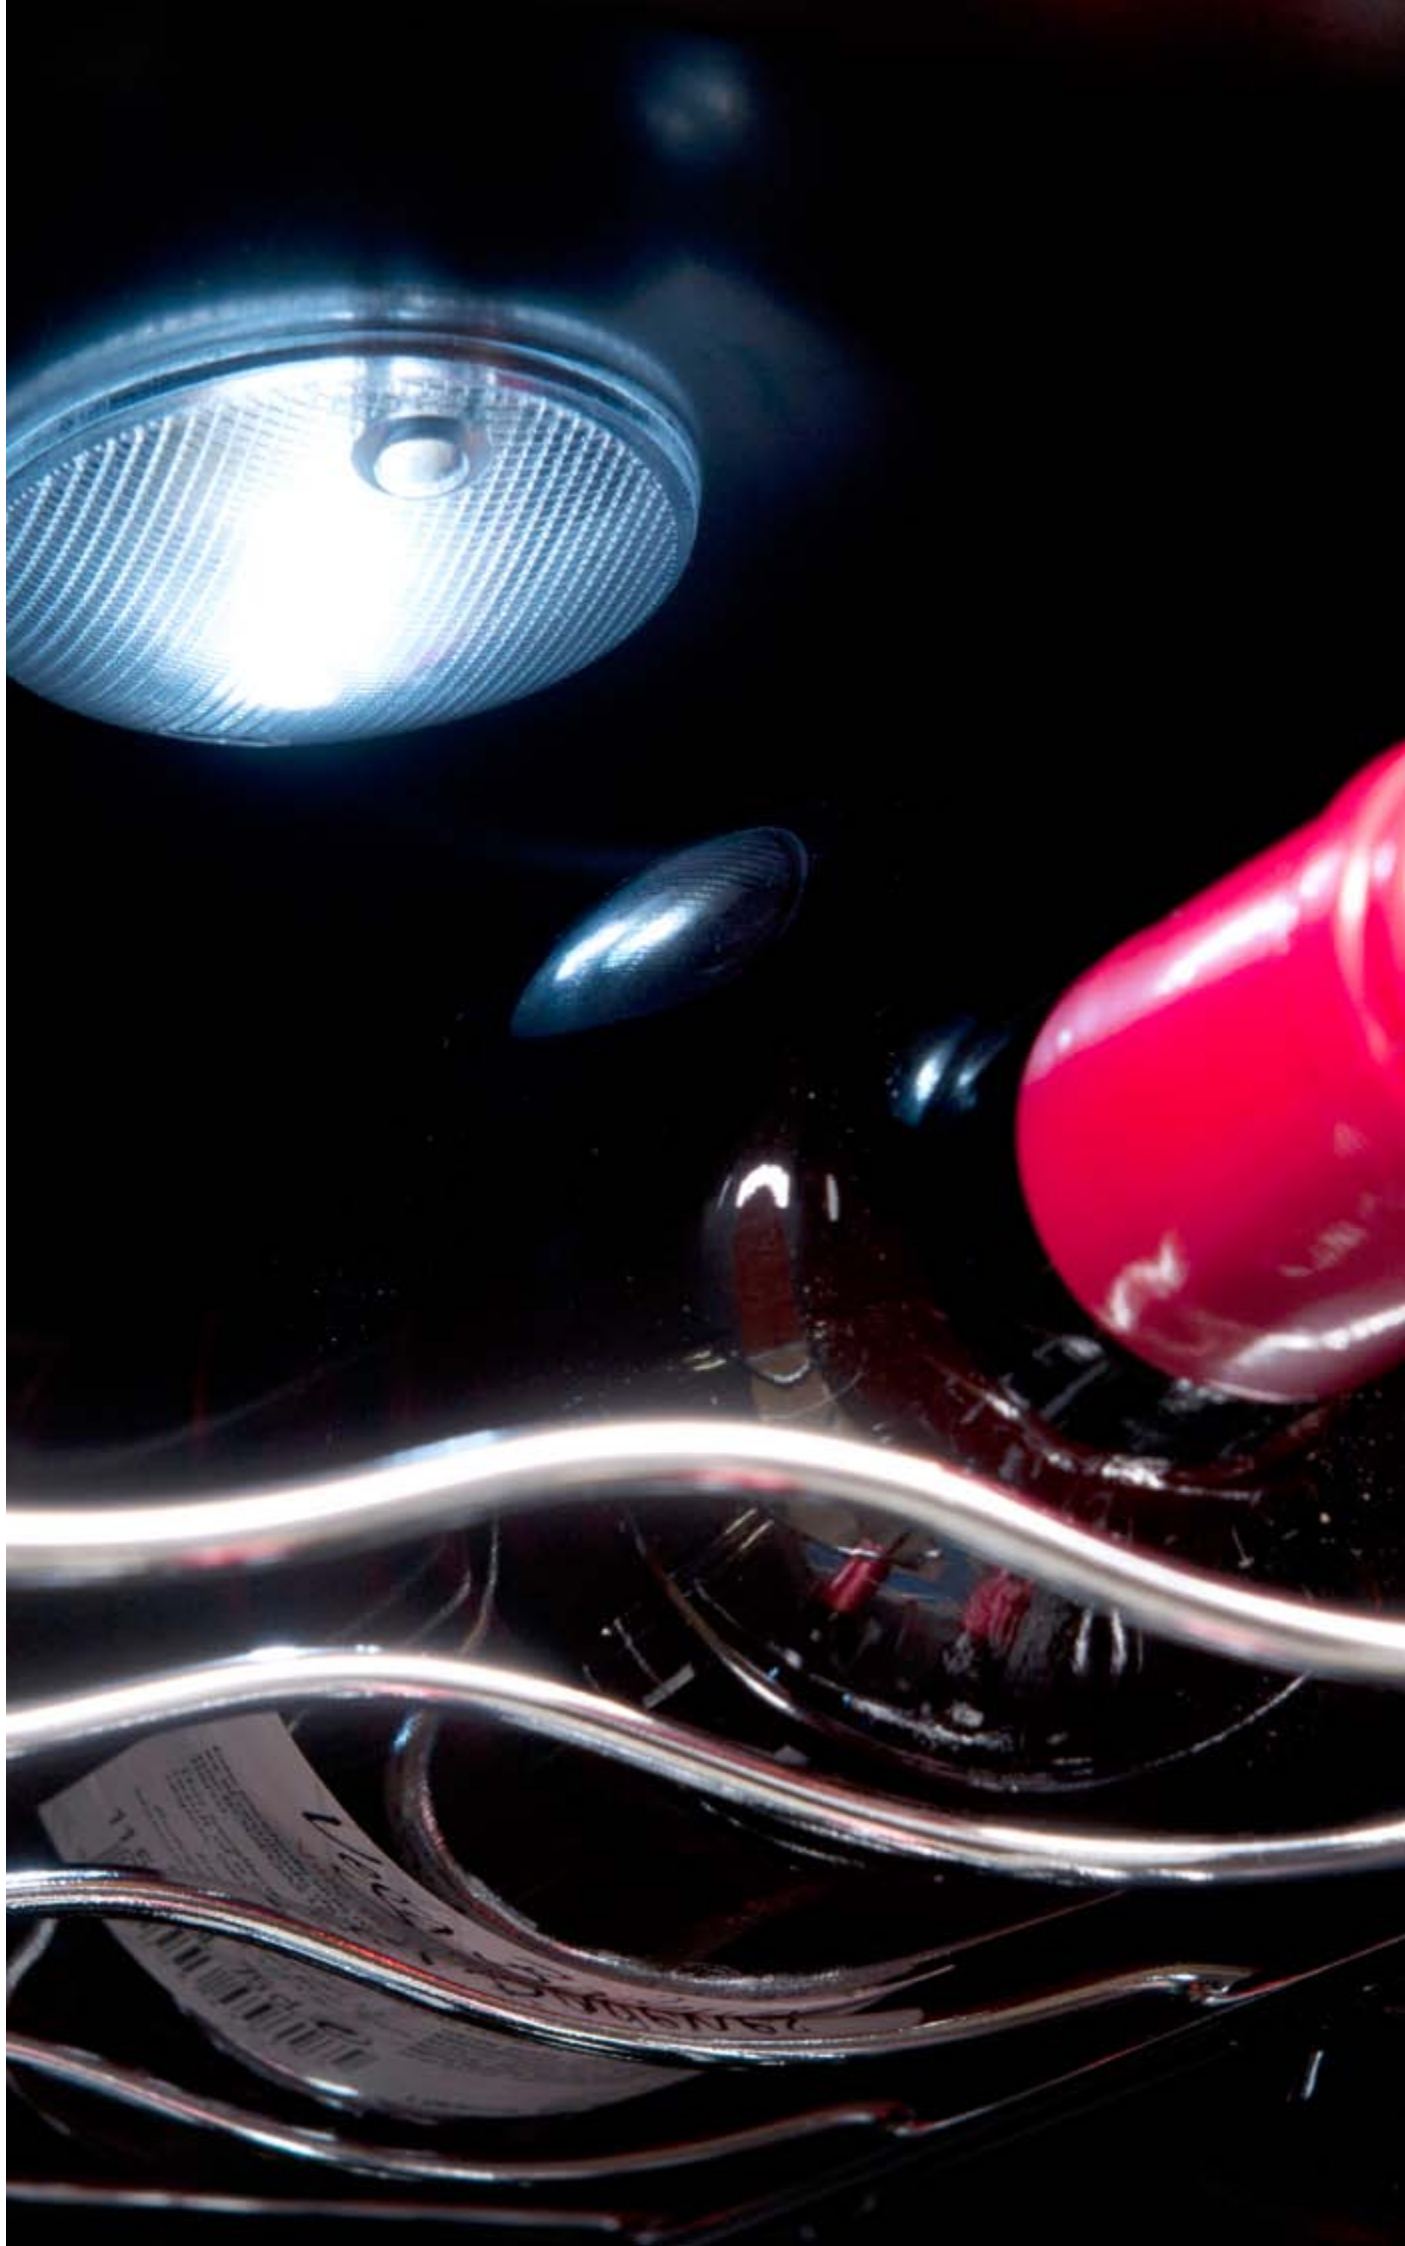

CV004

4 1 7 - 18 °C
4 Chrome

Ancho 168 mm
Altura 453 mm
Fondo 513 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
10 L	50/60	0,8 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV008NS

8 1 8 - 18 °C
4 Chrome

Ancho 250 mm
Altura 460 mm
Fondo 510 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
23 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012NS

12 1 7 - 18 °C
5 Chrome

Ancho 255 mm
Altura 625 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
33 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012-2T

12 2 8/12 - 18 °C
4 Chrome

Ancho 255 mm
Altura 665 mm
Fondo 510 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
33 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV004



CV008NS

CV012NS



CV012-2T

CV016

16 1 10 - 18 °C
3 Chrome

Ancho 440 mm
Altura 505 mm
Fondo 480 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
46 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV016

CV018

18 2 5 - 18 °C
5 Madera

Ancho 295 mm
Altura 880 mm
Fondo 575 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
62 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV018-2T

18 2 8/12 - 18 °C
4 Chrome

Ancho 360 mm
Altura 655 mm
Fondo 505 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
48 L	50/60	1 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV018




CV018-2T



CV021-2TNS

21 2 7 - 18 °C
II Light 88 6 Madera

Ancho 345 mm
Altura 804 mm
Fondo 515 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
60 L	50/60	1,2 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV028

28 2 12 - 18 °C
II Light 88 6 Chrome

Ancho 515 mm
Altura 760 mm
Fondo 575 mm




Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
65 L	50/60	1,2 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV036-2T

36 2 5 - 18 °C
II Light 88 10 Madera

Ancho 595 mm
Altura 880 mm
Fondo 575 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
124 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV038-2T

38 2 5 - 18 °C
II Light 88 7 Madera

Ancho 395 mm
Altura 1020 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
140 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 60% RH	Compresor



CV021-2TNS

CV028



CV036-2T




CV038-2T

CV043

 43
  1
  5 - 18 °C


 88
  7 Madera

Ancho 395 mm
 Altura 1020 mm
 Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
140 L	50/60	117 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 60% RH	Compresor

CV048

 48
  2
  10/12-18 °C


 88
  14 Chrome

Ancho 700 mm
 Altura 820 mm
 Fondo 505 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
40 L	50/60	1,4 (15 °C)	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico



CV043



CV048

CV066-2T

 66

 2

 5 - 18 °C



 7 Madera





Ancho 600 mm
Altura 1030 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
160 L	50/60	117 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 60% RH	Compresor

CV075

 75

 1

 5 - 18 °C



 7 Madera





Ancho 600 mm
Altura 1030 mm
Fondo 580 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
160 L	50/60	117 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 60% RH	Compresor



CV066-2T



CV075



CV080MD

 66

 1


 5 - 18 °C



 3 Madera

Ancho 600 mm
Altura 1250 mm
Fondo 590 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
188 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV120MD

 120

 1


 5 - 18 °C



 4 Madera

Ancho 600 mm
Altura 1660 mm
Fondo 590 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
270 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor



CV120MD



CV080MD



CV120

 122

 1

 5 -18 °C








 12 Madera





Ancho 595 mm
Altura 1335 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
308 L	50/60	200 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV120-2T

 111

 2

 5/10 - 10/18 °C







 11 Madera





Ancho 595 mm
Altura 1335 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
308 L	50/60	200 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV168

 168

 1

 5 - 18 °C








 16 Madera





Ancho 595 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
405 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor

CV168-2T

 155

 2

 5/10 - 10/18 °C







 15 Madera





Ancho 595 mm
Altura 1871 mm
Fondo 680 mm



Volumen	Frecuencia Hz	Consumo kw/día	Voltaje
405 L	50/60	140 máximo	220/240 - 110/115
Protector tipo	Refrigerante tipo	Humedad interior	Sistema de frío
I	R134 a	> 70% RH	Compresor



CV120



CV120-2T



CV168



CV168-2T



Cavanova Wine
Ctra. A355 km. 20 Nave 13 y 14
Parque Empresarial de Monda
29110, Málaga, España

www.cavanova.com
www.vinoglass.es
t. +34 951 06 29 68 / 69
f. +34 951 06 29 65

cavanova®